

# GAS



## GRUPO ELECTRÓGENO | PRAMAC



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>POT. STAND BY (KVA)</b>	8
<b>POT PRIME (KVA)</b>	7.5
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	0.8
<b>TENSIÓN (V)</b>	220
<b>FRECUENCIA</b>	50
<b>CILINDROS</b>	2
<b>MOTOR</b>	G-force 500 Series
<b>ASPIRACIÓN</b>	Natural
<b>CONSUMO AL 100% DE LA CARGA</b>	3.9 m <sup>3</sup>
<b>CAPACIDAD ACEITE (Lts)</b>	1.6
<b>ALTERNADOR</b>	Brushless
<b>EXCITACIÓN</b>	Autoexcitado-AVR
<b>PANEL DE CONTROL</b>	Digital
<b>PROTECCIONES DE MOTOR</b>	Si
<b>DIMENSIONES (L*A*H mm)</b>	1218 x 638 x 732
<b>PESO (Kg)</b>	155


<b>MODELO</b>
GA8000
<b>MARCA</b>
PRAMAC
<b>TIPO DE ALIMENTACIÓN</b>
<b>GAS</b>

# GAS



GRUPO ELECTRÓGENO | 8 KVA

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

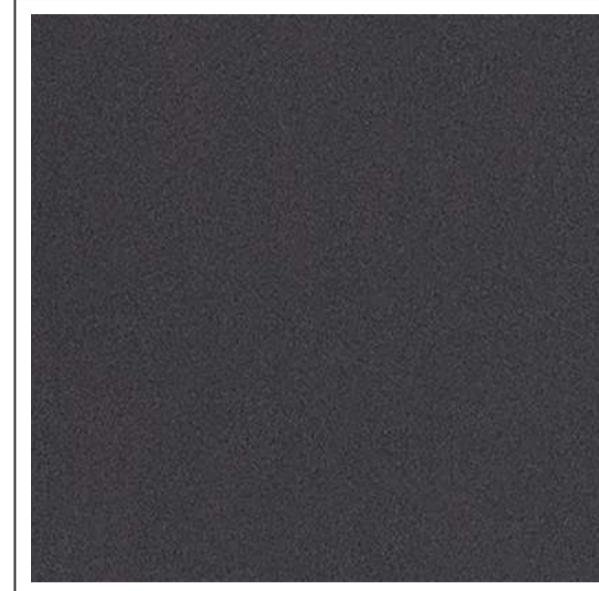

Parada de emergencia  
Indicador de estado  
Llave de apertura

Revestimiento  
Rino coat



Salida de  
ventilación

Tablero  
automático incluido

## DIMENSIONES Y PESO

PESO 155kg

